

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 779 706 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

18.06.1997 Patentblatt 1997/25

(51) Int. Cl.⁶: **H03G 9/02**

(21) Anmeldenummer: 96119341.4

(22) Anmeldetag: 03.12.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(30) Priorität: 16.12.1995 DE 19547093

(71) Anmelder: **NOKIA TECHNOLOGY GmbH**
75175 Pforzheim (DE)

(72) Erfinder: **Stuhlfelner, Friedbert**
94339 Leiblbing (DE)

(54) Schaltungsanordnung zur Verbesserung des Störabstandes

(57) Bei einer neuen Schaltungsanordnung zur Verbesserung des Störabstandes wird das gesamte Tonfrequenzspektrum in mehrere aneinander angrenzende Frequenzkanäle aufgeteilt. In jedem Kanal wird der entsprechende Signalanteil verzögert auf einen in der Verstärkung veränderbaren Verstärker gegeben. Der Verstärker wird, abhängig von einem Komparator, in der Verstärkung geregelt, und zwar so, daß wenn das Tonfrequenzsignal in dem betreffenden Kanal über eine festgelegte Zeit unter einem Schwellwert liegt, die Verstärkung des in der Verstärkung veränderbaren Verstärkers allmählich auf einen kleinsten Verstärkungswert heruntergefahren wird. Umgekehrt wird die Verstärkung allmählich auf einen Größtwert hochgesteuert, wenn das Nutzsignal erneut den Schwellwert übersteigt.

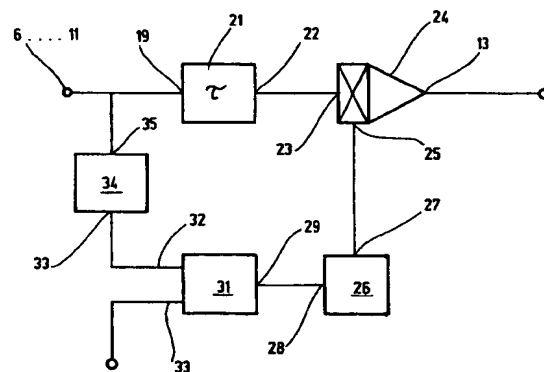


Fig. 2

EP 0 779 706 A2

Beschreibung

Zum Aufzeichnen oder Verstärken von Schallereignissen ist es erforderlich, die Schallereignisse zunächst mit Hilfe elektroakustischer Wandler in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Das so gewonnene elektrische Signal wird entweder weiterverstärkt und zwecks Rückgewinnung des verstärkten Schallsignals in einem weiteren elektroakustischen Wandler zurückgewandelt oder zunächst auf einem Datenträger zwischengespeichert, ehe es zum Schallsignal zurückkonvertiert wird.

Der zwischen beiden Signalwandlungen enthaltene elektrische Kanal verändert das Signal insofern, als er dem Signal zumindest Rauschen zufügt. Das Rauschen setzt sich zusammen einerseits aus dem thermischen Rauschen der Bauelemente, und ist somit bei gegebenem Innenwiderstand ausschließlich von der Temperatur abhängig, sowie dem Quantisierungsrauschen, falls das elektrische Signal von der analogen in die digitale Form bzw. zurückgewandelt wird. Auch die Signalamplitude des letztgenannten Rauschsignals ist von der Amplitude des Nutzsignals oder Audiosignals unabhängig.

Für das Ohr ist die Rauschsignalkomponente solange nicht störend, wie sie nennenswert unter der Amplitude des Nutzsignals bleibt. Das Ohr hat die Fähigkeit, Signale auszublenden, wenn die Signalamplitude deutlich unter einem Signal mit größerer Amplitude zurückbleibt. Dieser Ausblendeeffekt ist, abgesehen von der Amplitudenabhängigkeit, auch frequenzabhängig.

Es wurden deswegen in der Vergangenheit bereits viele Versuche unternommen, diese Eigenschaft des menschlichen Gehörs auszunutzen, um subjektiv den Störabstand zu verbessern.

Eines der ältesten Verfahren zur subjektiven Verbesserung des Störabstandes besteht darin, das Audiofrequenzspektrum in zwei Kanäle aufzuteilen, wobei die Frequenzgrenze bei ca. 8 kHz liegt, und die Verstärkung im Kanal mit der höheren Frequenz sprunghaft auf null zu setzen, wenn das dort vorhandene Nutzsignal unterhalb einer vorbestimmten Schwelle liegt.

Der unangenehme Nebeneffekt dieser vergleichsweise sehr einfachen Schaltung liegt in einer starken Beeinträchtigung der Klangfarbe, weil viele Obertöne im Frequenzbereich über 8 kHz auftreten und durch dieses Verfahren gleichmäßig abgeschnitten werden.

Ein anderes Verfahren, das ebenfalls lediglich mit zwei Kanälen arbeitet, wobei der Kanal mit der höheren Frequenz beeinflusst wird, ist in dem Aufsatz "The SSM 2000 HUSH Noise Reduction System" von Analog Devices beschrieben. Bei diesem System wird mit einem variablen Grenzwert gearbeitet, bei dessen Überschreiten der durch Rauschen gestörte hochfrequente Kanal zugeregelt wird.

Bei diesem System wird ebenfalls die Klangfarbe in unerwünschter Weise hörbar beeinflusst, abgesehen davon, daß Pumpeffekte auftreten können, wenn die Einschwingzeit nicht schnell genug ist.

Bei dem Rauschfilter nach der US-PS 3 803 357 wird der untere und der obere Frequenzbereich unverändert übertragen, während der mittlere Frequenzbereich einem mehrkanaligen System zugeordnet ist. Dieses mehrkanalige System enthält eine Vielzahl von schmalbandigen Bandpaßfiltern, die den gesamten Frequenzbereich zwischen dem Tiefpaß- und dem Hochpaßfilter überdecken. Jedem der schmalbandigen Bandpaßfilter ist ein nicht linearer Verstärker nachgeordnet, dessen Verstärkungsverhältnis einstellbar ist. Die Verstärkungsregelung geschieht mit Hilfe eines "noise trackers", der das Summensignal am Eingang sämtlicher Bandpaßfilter abtastet und gleichsinnig sämtliche der schmalbandigen Kanäle steuert.

Die Verstärkungsregelung bei dem bekannten System besteht darin, in der Umgebung des Nulldurchgangs des Audiosignals eine Lücke zu definieren, während der das Signal am Ausgang null ist. Eingangssignale, die in diese Lücke fallen, werden dadurch nicht verstärkt. Sinussignale und sinusähnliche Signale, deren Amplitude von Scheitel zu Scheitel größer ist als diese tote Zone, werden durchgelassen, bekommen jedoch in dem Signalverlauf in der Umgebung des Nulldurchgangs eine deutliche Stufe oder einen Knick infolge der fehlenden Verstärkung in der Umgebung des Nulldurchgangs. Die dadurch hervorgerufene nichtlineare Verzerrung soll durch ein weiteres Schmalbandfilter am Ausgang des Verstärkers wieder wettgemacht werden.

Der Aufwand ist verhältnismäßig hoch und außerdem erzeugt das System zusätzliche Oberwellen, die sich als erhöhter Störfaktor bemerkbar machen, ähnlich wie bei Gegentaktverstärkerstufen mit Übernahmeverzerrungen.

Ein weiteres Problem bei diesem System sind die Einschwingvorgänge, die bekanntermaßen umso länger dauern, je schmalbandiger das Filter ist. Hieraus resultieren Einschwingverzerrungen, die ebenfalls unerwünscht sind.

Die US-PS 5 067 157 beschreibt ein Rauschunterdrückungssystem, bei dem das Audiosignal wiederum in mehrere schmalbandige Kanäle aufgeteilt wird, abhängig von der Signalamplitude im jeweiligen Kanal wird der Kanal ein- oder ausgeschaltet.

Ein solchermaßen hart umschaltendes System neigt zu hörbaren Pumpeffekten.

Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfindung, eine neue Schaltungsanordnung zur Verbesserung des Störabstandes bei einem Audiosignal zu schaffen, das keine hörbaren Pumpeffekte zeigt.

Mit der neuen Form der Regelung wird eine Verbesserung sowohl erzielt, wenn der geregelte Kanal das gesamte Hörspektrum überträgt, als auch bei Anordnungen, bei denen das Hörspektrum auf mehrere Einzelkanäle aufgeteilt ist, wobei wenigstens einer der Kanäle mit der neuen Regelung versehen ist. Naturgemäß lassen sich die besten Ergebnisse erzielen, wenn das Spektrum auf mehrere Kanäle aufgeteilt ist. Die einkanalige Variante stellt insofern eine besondere Vari-

ante der Dynamikkompression bzw. -expansion dar, um den subjektiv hörbaren Rauschabstand zu verbessern.

Pumpeffekte werden bei dem neuen System durch die Kombination einer Reihe von Maßnahmen unterdrückt. Eine der Maßnahmen besteht darin, den Pegel im betreffenden Kanal über eine bestimmte Zeit zu erfassen, womit kurzfristige Änderungen in der Signalamplitude bereits bis zu einem gewissen Grade ausgeglichen werden. Eine weitere Maßnahme, die Pumpen verhindert, besteht darin, die Verstärkung nicht abrupt zu verändern, wenn der über eine längere Zeitspanne gemittelte Signalpegel unter die Schaltschwelle sinkt, sondern stattdessen die Verstärkung, ausgehend von ihrem Maximalwert, exponentiell gegen einen Kleinstwert laufen zu lassen. Umgekehrt wird der betreffende Kanal nicht umgehend wieder mit der Verstärkung eins betrieben, wenn der Signalpegel einen Wert erreicht, der über der Schaltschwelle liegt. Auch in diesem Falle wird die Verstärkung schnell aber nicht sprunghaft von ihrem Kleinstwert wieder auf den Maximalwert, beispielsweise die Verstärkung eins, hochgesteuert.

Ferner wird es hierdurch möglich, entweder bei gegebenen Analog/Digital-Wandlern den subjektiven Störabstand zu verbessern oder bei gleichen Anforderungen an den subjektiven Störabstand einen Analog/Digital-Wandler einzusetzen, der eine geringere Anzahl von Inkrementen aufweist, d.h. einen Analog/Digital-Wandler, bei dem der Quantisierungssprung größer und deswegen auch das Quantisierungsrauschen an sich höher ist. Durch die oben erwähnten Maßnahmen läßt sich der subjektive Störabstand auf Werte vermindern, wie sie einem Analog/Digital-Wandler mit kleinerem Quantisierungssprung entsprechen.

Ein aus der Sicht der Hörphysiologie besonders vorteilhaftes System wird erhalten, wenn sich der betreffende Kanal innerhalb einer festgelegten Systemzeit scheinbar nicht-kausal verhält. Das bedeutet, daß das System quasi bereits zum Zeitpunkt t_0 weiß, welches Ereignis zum Zeitpunkt t_n noch eintreten wird. Die Steuerung wird dadurch zu einer vorausschauenden Steuerung und ermöglicht das Herauf- oder Heruntersteuern der Verstärkung, noch ehe das die Steuerung oder das Audiosignal beeinflussende Ereignis tatsächlich eingetreten ist.

Ein solches scheinbar nicht-kausales Systemverhalten läßt sich erreichen, wenn die Meßmittel, bezogen auf den Signalfluß des Audiosignals, vor den Signalverstärkungsmitteln angeordnet sind. Dadurch kann die Verzögerungszeit in den Verstärkungsmitteln ausgenutzt werden, um mit Hilfe der so erhaltenen Vorwärtsregelung ein scheinbar nichtkausales Systemverhalten zu erzeugen.

Eine einen längeren Zeitraum berücksichtigende Vorwärtsregelung oder -steuerung wird erhalten, wenn in dem Signalfluß der Audiosignale Verzögerungsmittel enthalten sind.

Der Übergang bei der Verstärkung und eventuell dadurch hervorgerufene Verzerrungen lassen sich auf ein nicht hörbares Minimum verringern, wenn die Ver-

stärkung der Signalverstärkungsmittel nach einer e-Funktion verändert wird.

Eine allmählich an- oder absteigende Verstärkung wird erzielt, wenn die Steuermittel das Verhalten eines Integrators mit exponentieller Kennlinie haben.

Die neue Schaltungsanordnung ist insbesondere dann vorteilhaft anzuwenden, wenn der Audiosignalanteil am Eingang der Pegelmeßmittel als digitalisiertes Signal vorliegt.

Die Schaltungsanordnung läßt sich sehr einfach in einem Digitalprozessor implementieren, in dem sowohl die Pegelmeßmittel als auch die Signalverstärkungsmittel als auch die Vergleichsmittel und die Steuermittel Programme innerhalb des Digitalprozessors sind.

Der Rechenaufwand kann verringert werden, wenn der Digitalprozessor mit Festkörperarithmetik ausgestattet ist und die Eigenschaft besitzt, wahlweise bei der Rechenoperation keine Zahlen zu berechnen, die kleiner oder die größer als ein vorgegebener Zahlenwert sind. Dadurch läßt sich auf einfache Weise die Verstärkung eins bzw. die Minimalverstärkung verwirklichen, ohne zusätzliche Rechenoperationen zu erfordern.

Der Rechenaufwand für das Berechnen des Signalpegels wird sehr gering, wenn das Programm gemäß der folgenden Gleichung den Signalpegel im betreffenden Kanal ermittelt:

$$\text{Pegel}_{(t+\Delta t)} = k * \text{Pegel}_{(t)} + (1-k) * |\text{Audio}_t|,$$

wobei gilt:

$$\begin{aligned} k &= \exp(-t_{\text{sample}}/t_{\text{integration}}) \\ t_{\text{sample}} &= \text{zeitlicher Abstand zwischen zwei Abtastwerten} \\ t_{\text{integration}} &= \text{Integrationszeitkonstante} \\ \text{Audio}_t &= \text{Amplitude des Audiosignalanteils zum Zeitpunkt } t \end{aligned}$$

Ersichtlicher Weise ist pro Abtastwert lediglich eine Multiplikation und eine Addition erforderlich. Alle übrigen Parameter der Gleichung können vorher rechnerisch bestimmt werden und brauchen nicht während der eigentlichen Signalverarbeitung ausgerechnet zu werden.

Die Berechnung der Verstärkung im betreffenden Kanal geschieht zweckmäßigerweise gemäß der nachstehenden Gleichung:

$$\text{Gain}_{(t+\Delta t)} = \text{Scaler} * (\text{Gain}_{(t)} + \text{const.}),$$

wobei gilt:

$$\begin{aligned} \text{Scaler} &= \exp(-t_{\text{sample}}/t_{\text{Scaler}}) \\ t_{\text{sample}} &= \text{zeitlicher Abstand zwischen zwei Abtastwerten} \\ t_{\text{Scaler}} &= \text{Integrationszeitkonstante} \\ \text{Gain}_t &= \text{Verstärkungsfaktor zum Zeitpunkt } t \\ \text{const} &= (1/\text{Scaler} - 1) * \text{Minimalverstärkung..} \end{aligned}$$

Auch hier ist lediglich eine Addition und eine Multiplikation vonnöten, so daß mit vergleichsweise schwachen Digitalprozessoren die Berechnung der erforderlichen Signale in Echtzeit möglich ist.

Im übrigen sind Weiterbildungen der Erfindung Gegenstand von Unteransprüchen.

In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 ein Blockschaltbild der gesamten Schaltungsanordnung zur Verarbeitung des Audiosignals und

Fig. 2 ein Blockschaltbild für einen der Kanäle der Schaltungsanordnung nach Fig. 1.

Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt aus einer Audioanlage, soweit dies für das Verständnis der Erfindung erforderlich ist. Die in Fig. 1 gezeigte Audioschaltung 1 weist einen Audiosignaleingang 2 auf, in den ein elektrisches Audiosignal eingespeist werden kann, das von einem Mikrofon oder einem beliebigen Speichermedium kommen kann. Das in den Eingang 2 eingespeiste Signal stellt beispielsweise ein Analogsignal dar, das in einem nachgeschalteten Analog/Digital-Wandler 3, der mit seinem Eingang den Eingang 2 darstellt, umgewandelt wird.

Der Analog/Digital-Wandler 3 gibt das Audiosignal in digitalisierter Form an seinem Ausgang 4 ab. Von hier gelangt es in einen Schaltungsblock 5, der die Funktion einer Frequenzweiche mit beispielsweise fünf Ausgängen 6, 7, 8, 9 und 11 hat. In dem Schaltungsblock 5 wird das hörbare Tonfrequenzspektrum zwischen 30 Hz und 20 kHz in fünf Frequenzbänder aufgeteilt. Beispielsweise reicht das Spektrum an dem Anschluß 6 von 30 Hz bis 110 Hz, der Frequenzbereich an dem Ausgang 7 von 110 Hz bis 440 Hz, an dem Ausgang 8 steht das Audiosignal im Frequenzbereich zwischen 440 Hz und 1484 Hz an, während der Ausgang 9 aus dem Audiosignalspektrum den Bereich zwischen 1484 und 5448 Hz und schließlich der Ausgang 11 den Rest des Audiospektrums bis 20 kHz führt.

Selbstverständlich ist der Schaltungsblock 5, wenn er dem Analog/Digital-Wandler 3 nachgeschaltet ist, nicht als hardwaremäßig ausgeführte Frequenzweiche zu denken, sondern der Schaltungsblock 5 ist vielmehr ein Programmteil in einem Digitalprozessor, der das digitalisierte Audiosignal mittels bekannter Algorithmen in seine Frequenzanteile zerlegt. Die Ausgänge 6...11 sind somit virtuelle Ausgänge eines Programmteils, das in dem Digitalprozessor abläuft und aus dem Audiosignal an dem Eingang 2 die in die entsprechenden Frequenzbereiche fallenden Audiosignalanteile erzeugt. Auch die Audiosignalanteile sind wiederum Digitalsignale.

An jeden der Ausgänge 6...11 ist ein eigener Kanal repräsentierender Schaltungsblock 12a...12e angeschlossen. In jedem der Kanäle 12a...12e wird der Audiosignalanteil des betreffenden Frequenzbereiches in der nachstehend beschriebenen Weise bearbeitet

und sodann werden die an Ausgängen 13a...13e abgelieferten bearbeiteten Audiosignalanteile in Eingänge 14a...14e einer Summierschaltung 15 eingespeist, die die bearbeiteten Audiosignalanteile zu dem bearbeiteten rauschverminderten Audiosignal zusammensetzt. Die Summierschaltung 15 weist einen Ausgang 16 auf, der an einen Eingang eines Digital/Analog-Wandlers 17 angeschlossen ist, dessen Ausgang 18 das beispielsweise zur Wiedergabe über einen Lautsprecher geeignete Analogsignal erzeugt.

Die Kanäle 12a...12e sind ebenfalls vorzugsweise Programmteile, die in dem Digitalprozessor ablaufen. Gleichwohl lassen sie sich wie Schaltungsblöcke darstellen, da sie den Schaltungsblöcken äquivalente Funktionen ausüben. Der innere Aufbau der Kanäle 12a...12e ist gleich, so daß es genügt, exemplarisch einen der Kanäle 12 zu erläutern.

Der aus dem zugehörigen Ausgang 6...11 kommende digitalisierte Audiosignalanteil gelangt in einen Eingang 19 von Verzögerungsmitteln 21. Dort wird der Audiosignalanteil um eine feste Systemlaufzeit τ verzögert und an einem Ausgang 22 wieder abgegeben. Von hier gelangt der Audiosignalanteil in einen Eingang 23 eines in der Verstärkung steuerbaren Verstärkers 24, dessen Ausgang den Ausgang 13 darstellt.

Der steuerbare Verstärker 24 verfügt über einen Steuereingang 25, über den er aus Steuermitteln 26 ein Verstärkungssteuersignal bekommt. Die Steuermittel 26 geben an ihrem Ausgang 27 ein Signal ab, das sich wie ein Analogsignal verhält, obwohl es digitalisiert ist. Gesteuert werden die Steuermittel an ihrem Eingang 28 über ein lediglich zwei Signalzustände kennendes Digitalsignal, das aus einem Ausgang 29 eines Komparators 31 mit zwei Eingängen 32 und 33 kommt. In den Eingang 33 wird ein Referenz- oder Schwellwert eingespeist, während der Eingang 32 ein Pegelsignal aus einem Ausgang 30 einer Pegelmeß- oder -erfassungsschaltung 34 erhält, deren Eingang 35 wiederum mit dem zugehörigen Ausgang 6...11 des als Frequenzweiche wirkenden Schaltungsblocks 5 verbunden ist.

Die Schaltungsblöcke 21, 24, 26, 31, 34 sind, wie bereits erwähnt, vorzugsweise Komponenten eines Digitalprozessors oder Programmteile, die auf dem Digitalprozessor ablaufen. Die Funktionsweise ist wie folgt:

Aufgrund der Digitalisierung des analogen Audiosignals durch den Analog/Digital-Wandler 3 und der nachfolgenden Frequenzanalyse gelangen in den Eingang 19 und in den Eingang 35 jeweils ein Wort bildende Bitsequenzen, deren Wert der Signalamplitude des Audiosignalanteils entspricht. Der zeitliche Abstand aufeinanderfolgender Binärworte ist gleich der Samplingrate des Analog/Digital-Wandlers 3. Bei einer oberen Frequenzgrenze von 20 kHz beträgt der zeitliche Abstand höchstens 25 μ sec.

Die eingespeisten Binärzahlen werden aufeinanderfolgend in den Verzögerungsmitteln 21 jeweils um die feste Verzögerungszeit τ verzögert, so daß ein und dasselbe Binärwort mit der Verzögerungszeit τ an dem

Ausgang 22 erscheint. Parallel zu der Verzögerung in den Verzögerungsmitteln 21 wird bei 34 mittels der Pegelmeßmittel der Pegel des Audiosignalanteils in dem betreffenden Kanal 12 ermittelt. Die Ermittlung des Pegels geschieht gemäß der nachstehenden Gleichung:

$$\text{Pegel}_{(t+\Delta t)} = k * \text{Pegel}_{(t)} + (1-k) * |\text{Audio}_t|,$$

wobei gilt:

$k = \exp(-t_{\text{sample}}/t_{\text{integration}})$
 $t_{\text{sample}} =$ zeitlicher Abstand zwischen zwei Abtastwerten
 $t_{\text{integration}} =$ Integrationszeitkonstante
 $\text{Audio}_t =$ Amplitude des Audiosignalanteils zum Zeitpunkt t .

Wie unschwer zu erkennen ist, wird bei der Pegelerfassung auch die Vergangenheit mit abnehmender Gewichtung berücksichtigt.

Das so erhaltene gleitende Pegelsignal Pegel_t gelangt in den Komparator 31, wo es mit einem festen oder berechneten Referenzwert verglichen wird. Wenn das Pegelsignal Pegel_t über dem Referenzwert liegt, ist dies ein Anzeichen für einen hinreichenden Signal/Rausch-Abstand, während ein Unterschreiten des Referenzwertes dafür kennzeichnend ist, daß der Signal/Rausch-Abstand den Höreindruck nachteilig beeinflusst.

Für die weitere Beschreibung sei angenommen, daß der Komparator 31 an seinem Ausgang 29 ein high Signal abgibt, wenn das Pegelsignal Pegel_t über dem Grenzwert liegt und nach low wechselt, sobald das Pegelsignal Pegel_t den Referenzwert unterschreitet.

Die nachgeschalteten Steuermittel 26 werden dieses Signal aus, in der Weise, daß sie gemäß der nachstehenden Gleichung die Verstärkung für den in der Verstärkung steuerbaren Verstärker 34 berechnen:

$$\text{Gain}_{(t+\Delta t)} = \text{Scaler} * (\text{Gain}_{(t)} + \text{const.}),$$

wobei gilt:

$\text{Scaler} = \exp(-t_{\text{sample}}/t_{\text{Scaler}})$
 $t_{\text{sample}} =$ zeitlicher Abstand zwischen zwei Abtastwerten
 $t_{\text{Scaler}} =$ Integrationszeitkonstante
 $\text{Gain}_t =$ Verstärkungsfaktor zum Zeitpunkt t
 $\text{const} = (1/\text{Scaler} - 1) * \text{Minimalverstärkung}.$

Der gewählte Digitalprozessor arbeitet mit Festkommaarithmetik und hat die Eigenschaft, bei Rechenoperationen selbsttätig das Ergebnis auf einen Größtwert oder einen Kleinstwert, je nachdem, zu begrenzen, ohne daß zusätzliche Vergleichsoperationen erforderlich sind. Der Wert gain_t wird deswegen von dem Digitalprozessor selbsttätig zwischen einem Größtwert, der der Verstärkung "eins" entspricht, und

einem Kleinstwert, der der minimalen Verstärkung entspricht, eingeschränkt. Dazwischen sind entsprechend der Registerbreite alle Zwischenwerte zulässig. Somit kann das Ergebnis der Integration nicht über alle Grenzen wachsen und auch nicht beliebig klein werden.

Mit dem auf diese Weise erhaltenen Verstärkungssignal wird der aus dem Ausgang 22 kommende Audiosignalanteil multipliziert.

Aus den oben gegebenen Gleichungen ergeben sich folgende Konsequenzen:

Wenn das Pegelsignal Pegel_t lange genug größer als der Grenzwert gewesen ist, ist das von den Steuermitteln 26 berechnete Verstärkungssteuersignal bei seinem Größtwert, der der Verstärkung eins entspricht, angelangt, was bedeutet, daß der Audiosignalanteil durch die Verzögerungsmittel 21 und den Verstärker 34 ungeschwächt hindurchgelangt. Wird angenommen, daß, ausgehend von dieser Situation, der Signalpegel in dem betreffenden Tonfrequenzbereich allmählich oder sprunghaft abnimmt, wird entsprechend der Integrationszeitkonstanten das Pegelsignal Pegel_t über die Zeit entsprechend abnehmen und irgendwann den Schwellwert unterschreiten, woraufhin das Signal am Ausgang des Komparators 31 von high nach low wechselt. Die Steuermittel 26 beginnen daraufhin entsprechend der obigen Gleichung abwärts zu integrieren, wozu die Konstante const. mit negativem Vorzeichen eingesetzt wird. Dieses Abwärtsintegrieren wird solange fortgesetzt, bis entweder der kleinste Zahlenwert erreicht wird, den der Digitalprozessor erzeugt, oder bis das Signal, das aus dem Komparator 31 kommt, wieder von low nach high zurückwechselt. Sobald dieses Ereignis eintritt, werden die Steuermittel 26 die Integrationsrichtung ändern und nach oben integrieren. Eine Integration nach unten bedeutet eine Abschwächung des Signals, das durch den Verstärker 24 hindurchgelangt.

Da nicht nur der Nutzsignalanteil, sondern auch der Rauschanteil entsprechend vermindert werden, verringert sich der subjektive Rauschgehalt des Gesamtsignals an dem Ausgang 18, wenn beispielsweise der durch Rauschen gestörte Kanal 12a...12e, der auch kein Nutzsignal führt, abgeschwächt ist.

In jedem Falle ändert sich die Verstärkung durch den Verstärker 34 nicht sprunghaft, sondern allmählich, was einem Pumpen wirksam entgegenwirkt. Das Ein- oder Ausblenden des über den betreffenden Kanal 12a...12e übertragenen Audiosignalanteils ist praktisch unhörbar.

Aus den obigen Gleichungen ist ferner erkennbar, daß in Echtzeit nur vergleichsweise sehr wenige Rechenoperationen erforderlich sind, um zu dem gewünschten Erfolg zu kommen.

Schließlich zeigt das System infolge der Verwendung der Verzögerungsmittel 21 nicht-kausales Verhalten, insofern als es bereits beginnt, den betreffenden Kanal 12a...12e durch Verminderung der Verstärkung auszublenden, noch ehe deutlich hörbar in dem betreffenden Kanal 12a...12e kein Nutzsignal mehr vorhan-

den ist bzw. umgekehrt, den Kanal 12...12e wieder aufzusteuern, bevor das Nutzsignal erscheint, so daß kein Nutzsignal verlorengeht. Das Aufsteuern des Kanals 12a...12e noch vor dem Erscheinen des Nutzsignals ist wegen des zeitlichen Überdeckungseffektes für den Störabstand bedeutungslos, verbessert aber die subjektive Tonqualität.

Obzwar das dargestellte Ausführungsbeispiel überwiegend in Verbindung mit einem Digitalprozessor erläutert ist, leuchtet ohne weiteres ein, daß ein Teil der Vorteile auch erreicht werden kann, wenn anstelle des Digitalprozessors und einer digitalen Signalverarbeitung eine analoge Signalverarbeitung zur Anwendung kommt. Hinsichtlich der digitalen Signalverarbeitung hat das neue Rauschunterdrückungssystem den Vorteil, bei gegebenen Störabstand die Verwendung eines Analog/Digital- bzw. Digital/Analog-Wandlers zu ermöglichen, der weniger Stufen aufweist und deswegen deutlich schneller bzw. kostengünstiger ist.

Das oben ausführlich beschriebene Ausführungsbeispiel stellt die Erläuterung eines sehr wirkungsvoll arbeitenden Systems dar, weil in schmalen Bändern das Rauschen unterdrückt wird, in denen gegebenenfalls kein Nutzsignal, sondern nur Rauschen auftritt. Es ist aber auch denkbar, die Frequenzweiche 5 wegzulassen und das gesamte Hörspektrum durch einen einzigen Kanal zu schicken. Dieser Kanal verarbeitet dann das Spektrum zwischen 30 Hz und 20 kHz, wobei die Regelung immer nur auf das lauteste Signal anspricht und den Kanal leise regelt, gleichgültig in welchem Frequenzbereich das Signal auftritt.

Bei einer neuen Schaltungsanordnung zur Verbesserung des Störabstandes wird das gesamte Tonfrequenzspektrum in mehrere aneinander angrenzende Frequenzkanäle aufgeteilt. In jedem Kanal wird der entsprechende Signalanteil verzögert auf einen in der Verstärkung veränderbaren Verstärker gegeben. Der Verstärker wird, abhängig von einem Komparator, in der Verstärkung geregelt, und zwar so, daß wenn das Tonfrequenzsignal in dem betreffenden Kanal über eine festgelegte Zeit unter einem Schwellwert liegt, die Verstärkung des der Verstärkung veränderbaren Verstärkers allmählich auf einen kleinsten Verstärkungswert heruntergefahren wird. Umgekehrt wird die Verstärkung allmählich auf einen Größtwert hochgesteuert, wenn das Nutzsignal erneut den Schwellwert übersteigt.

Patentansprüche

1. Schaltungsanordnung (1) zur Verbesserung des Störabstands bei einem Audiosignal, mit wenigstens einem Kanal (12), über den zumindest ein Teil des gesamten hörbaren Tonfrequenzspektrums oder das gesamte hörbare Tonfrequenzspektrum des Audiosignals geleitet ist und der aufweist:

(a) Pegelmeßmittel (34) zum Erfassen eines Signalpegels in dem Kanal (12) und zum Erzeugen eines Pegelsignals,

(b) Vergleichsmittel (31) zum Vergleichen des Pegelsignals mit einem für den Kanal (12) spezifischen Grenzwert und zum Erzeugen eines Schaltsteuersignals, das einen ersten Wert annimmt, wenn die Signalamplitude über dem Grenzwert liegt, und das einen zweiten Wert annimmt, wenn die Signalamplitude unter dem Grenzwert liegt,

(c) Signalverstärkungsmittel (24), die einen Eingang zum Einspeisen (23) des Audiosignalanteils und einen Ausgang (13) zum Abgeben des Audiosignalanteils an eine nachgeordnete Schaltung sowie eine einstellbare Verstärkung für den von dem Eingang (23) zu dem Ausgang (13) übertragenen Audiosignalanteil aufweisen, die durch ein den Signalverstärkungsmitteln (24) zugeführtes Verstärkungssteuersignal zwischen einem vorgegebenen Minimalwert der Verstärkung und einem vorgegebenen Maximalwert der Verstärkung im wesentlichen stufenlos einstellbar ist, und

(d) Steuermittel (26), in die das Schaltsteuersignal eingespeist wird und die abhängig von dem Schaltsteuersignal das Verstärkungssteuersignal für die zugehörigen Signalverstärkungsmittel (24) erzeugen, derart, daß nach einem Wechsel des Zustands des Schaltsteuersignals aus dem ersten in den zweiten Zustand das Verstärkungssteuersignal allmählich die Verstärkung der Signalverstärkungsmittel (24) in Richtung auf die minimale Verstärkung steuert und dort solange hält, wie der zweite Zustand anhält, oder nach einem Wechsel des Zustands des Schaltsteuersignals aus dem zweiten in den ersten Zustand das Verstärkungssteuersignal allmählich die Verstärkung der Signalverstärkungsmittel in Richtung auf die maximale Verstärkung steuert und dort solange hält, wie der erste Zustand anhält, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Eingang (23) der Signalverstärkungsmittel (24) und dem Eingang (35) der Pegelmeßmittel (34) eine Verzögerungseinrichtung (21) für den Audiosignalanteil in dem betreffenden Kanal (12) angeordnet ist.

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß Frequenzweichenmittel (5) vorgesehen sind, die das Tonfrequenzspektrum des Audiosignals in wenigstens zwei Tonfrequenzbereiche (6...11) aufteilen, und daß eine der Anzahl der durch die Aufteilung erhaltenen Tonfrequenzbereiche entsprechenden Anzahl von Kanälen (12) vorgesehen ist, in die der jeweilige nach der Aufteilung erhaltene Audiosignalanteil eingespeist wird, und von denen jeder aufweist:

(a) Pegelmeßmittel (34) zum Erfassen eines Signalpegels in dem jeweiligen Kanal (12) und

zum Erzeugen eines Pegelsignals,

(b) Vergleichsmittel (31) zum Vergleichen des Pegelsignals mit einem für den jeweiligen Kanal (12) spezifischen Grenzwert und zum Erzeugen eines Schaltsteuersignals, das einen ersten Wert annimmt, wenn die Signalamplitude über dem Grenzwert liegt, und das einen zweiten Wert annimmt, wenn die Signalamplitude unter dem Grenzwert liegt,

(c) Signalverstärkungsmittel (24), die einen Eingang zum Einspeisen (23) des Audiosignalanteils und einen Ausgang (13) zum Abgeben des Audiosignalanteils an eine nachgeordnete Schaltung sowie eine einstellbare Verstärkung für den von dem Eingang (23) zu dem Ausgang (13) übertragenen Audiosignalanteil aufweisen, die durch ein den Signalverstärkungsmitteln (24) zugeführtes Verstärkungssteuersignal zwischen einem vorgegebenen Minimalwert der Verstärkung und einem vorgegebenen Maximalwert der Verstärkung im wesentlichen stufenlos einstellbar ist, und

(d) Steuermitteln (26), in die das Schaltsteuersignal eingespeist wird und die abhängig von dem Schaltsteuersignal das Verstärkungssteuersignal für die zugehörigen Signalverstärkungsmittel (24) erzeugen, derart, daß nach einem Wechsel des Zustands des Schaltsteuersignals aus dem ersten in den zweiten Zustand das Verstärkungssteuersignal allmählich die Verstärkung der Signalverstärkungsmittel (24) in Richtung auf die minimale Verstärkung steuert und dort solange hält, wie der zweite Zustand anhält, oder nach einem Wechsel des Zustands des Schaltsteuersignals aus dem zweiten in den ersten Zustand das Verstärkungssteuersignal allmählich die Verstärkung der Signalverstärkungsmittel in Richtung auf die maximale Verstärkung steuert und dort solange hält, wie der erste Zustand anhält.

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalverstärkungsmittel (24) gesteuert werden (Vorwärtsregelung).
4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßmittel (34) bezogen auf den Signallauf des Audiosignals vor den Signalverstärkungsmitteln (24) angeordnet sind.
5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß nach einem Wechsel des Zustands des Schaltsteuersignals die Verstärkung der Signalverstärkungsmittel (24) nach einer e-Funktion verändert wird.
6. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet, daß die Steuermittel (26) das Verhalten eines Integrators haben.

7. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Audiosignal an dem Eingang (35) der Pegelmeßmittel (34) als digitalisiertes Signal vorliegt.
8. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Audiosignal an dem Eingang (19) der Verzögerungsmittel (21) als digitalisiertes Signal vorliegt.
9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Pegelmeßmittel (34) als Programm in einem Digitalprozessor verwirklicht sind.
10. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Signalverstärkungsmittel (24) als Programm in einem Digitalprozessor verwirklicht sind.
11. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Vergleichsmittel (31) als Programm in einem Digitalprozessor verwirklicht sind.
12. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuermittel (26) als Programm in einem Digitalprozessor verwirklicht sind.
13. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Steuermittel (26) und die Signalverstärkungsmittel (24) in einem Programm zusammengefasst sind.
14. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Digitalprozessor eine Festkommaarithmetik aufweist.
15. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Digitalprozessor die Eigenschaft hat, wahlweise bei Rechenoperationen keine Zahlen zu berechnen, die kleiner als eine vorgegebene Zahl sind.
16. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Digitalprozessor die Eigenschaft hat, wahlweise bei Rechenoperationen keine Zahlen zu berechnen, die größer als eine vorgegebene Zahl sind.
17. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Pegelsignal aus dem Audiosignalanteil nach folgender Formel berechnet wird:

$$\text{Pegel}_{(t+\Delta t)} = k * \text{Pegel}_{(t)} + (1-k) * |\text{Audio}_t|,$$

wobei gilt:

k =	$\exp(-t_{\text{sample}}/t_{\text{integration}})$	5
t_{sample} =	zeitlicher Abstand zwischen zwei Abtastwerten	
$t_{\text{integration}}$ =	Integrationszeitkonstante	
Audio_t =	Amplitude des Audiosignals zum Zeitpunkt t.	10

18. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Verstärkung der Signalverstärkungsmittel nach folgender Formel berechnet wird:

$$\text{Gain}_{(t+\Delta t)} = \text{Scaler} * (\text{Gain}_{(t)} + \text{const.}),$$

wobei gilt:

Scaler =	$\exp(-t_{\text{sample}}/t_{\text{Scaler}})$	20
t_{sample} =	zeitlicher Abstand zwischen zwei Abtastwerten	
t_{Scaler} =	Integrationszeitkonstante	
Gain_t =	Verstärkungsfaktor zum Zeitpunkt t	25
const =	$(1/\text{Scaler} - 1) * \text{Minimalverstärkung}$.	

19. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß für den Parameter Scaler zwei verschiedene Werte verwendet werden, je nachdem ob die Verstärkung erhöht oder vermindert wird.

35

40

45

50

55

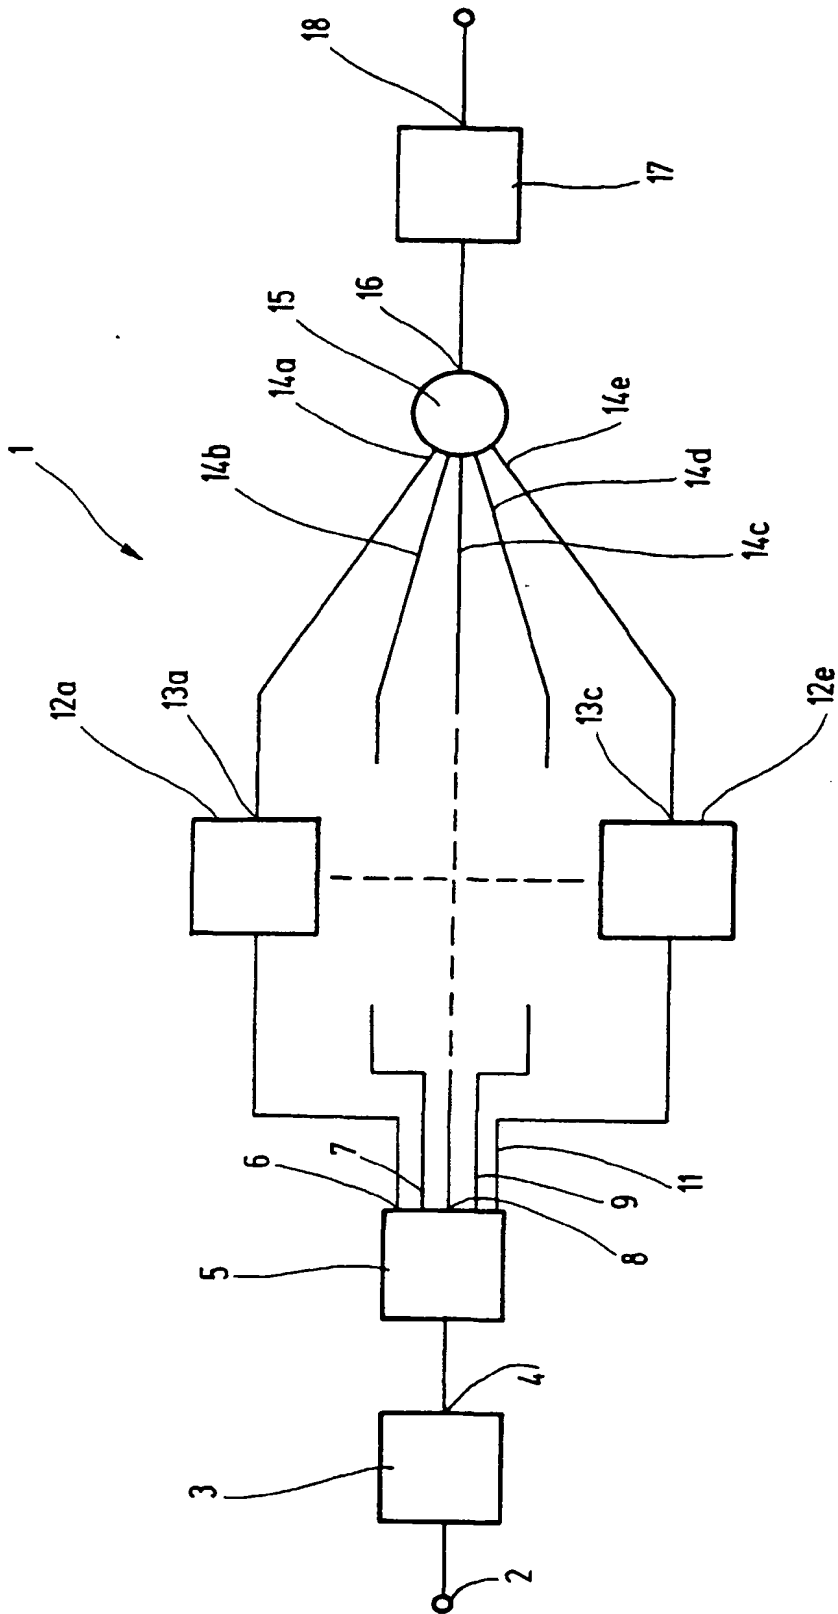


Fig. 1


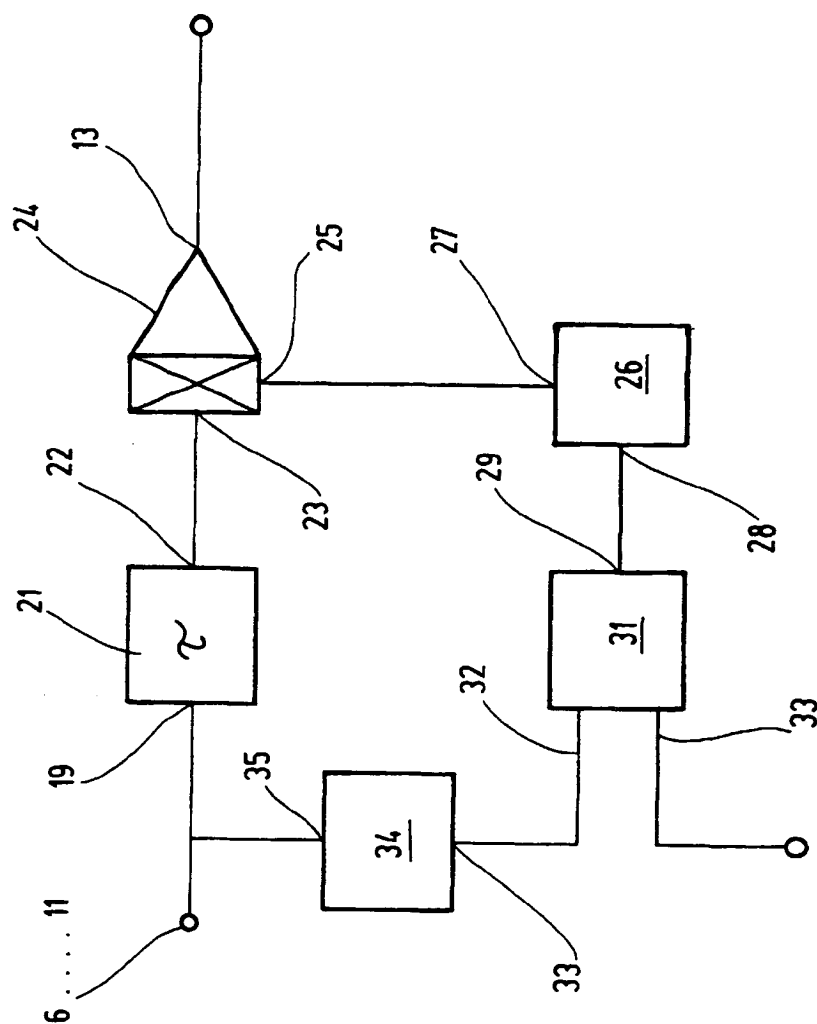


Fig. 2



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11) EP 0 779 706 A3

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(88) Veröffentlichungstag A3:
17.02.1999 Patentblatt 1999/07

(51) Int. Cl.⁶: H03G 9/02

(43) Veröffentlichungstag A2:
18.06.1997 Patentblatt 1997/25

(21) Anmeldenummer: 96119341.4

(22) Anmeldetag: 03.12.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB IT

(71) Anmelder: NOKIA TECHNOLOGY GmbH
75175 Pforzheim (DE)

(30) Priorität: 16.12.1995 DE 19547093

(72) Erfinder: Stuhlfelner, Friedbert
94339 Leiblfing (DE)

(54) **Schaltungsanordnung zur Verbesserung des Störabstandes**

(57) Bei einer neuen Schaltungsanordnung zur Verbesserung des Störabstandes wird das gesamte Tonfrequenzspektrum in mehrere aneinander angrenzende Frequenzkanäle aufgeteilt. In jedem Kanal wird der entsprechende Signalanteil verzögert auf einen in der Verstärkung veränderbaren Verstärker gegeben. Der Verstärker wird, abhängig von einem Komparator, in der Verstärkung geregelt, und zwar so, daß wenn das Tonfrequenzsignal in dem betreffenden Kanal über eine festgelegte Zeit unter einem Schwellwert liegt, die Verstärkung des in der Verstärkung veränderbaren Verstärkers allmählich auf einen kleinsten Verstärkungswert heruntergefahren wird. Umgekehrt wird die Verstärkung allmählich auf einen Größtwert hochgesteuert, wenn das Nutzsignal erneut den Schwellwert übersteigt.

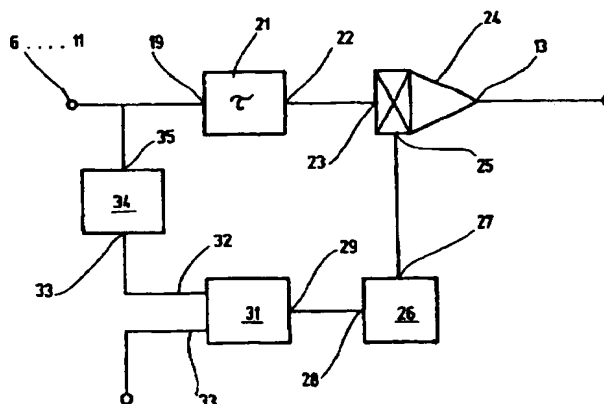


Fig. 2

EP 0 779 706 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 9341

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	EP 0 599 132 A (NOKIA TECHNOLOGY GMBH) 1. Juni 1994 * das ganze Dokument *	1	H03G9/02 H03G5/08
A	US 4 641 361 A (ROSBACK THOMAS J) 3. Februar 1987 * das ganze Dokument *	1	
A	US 5 027 410 A (WILLIAMSON MALCOLM J ET AL) 25. Juni 1991 * Zusammenfassung; Abbildung 8 *	1	
A	US 5 083 312 A (NEWTON JAMES R ET AL) 21. Januar 1992 * Spalte 2, Zeile 49 - Spalte 4, Zeile 27 *	1	
A	US 4 852 175 A (KATES JAMES M) 25. Juli 1989 * Spalte 1, Zeile 51 - Zeile 68 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6)
			H03G
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort: DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29. Dezember 1998	Prüfer: BLAAS, D
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPJ FORM 1503 03 92 (P04C03)